

high performance grinder

M
M
MAZZER®

ROBUR S

DESIGNED **4** HIGHVOLUMES

ROBUR S



User-friendly MEMORY TRACK system for grinding adjustment disk. Easy to set and easy to read.

Ghiera di regolazione con sistema MEMORY TRACK per non perdere il settaggio di macinatura. Facile da regolare e facile da leggere.

STEPLESS MICROMETRICAL grinding adjustment

Sistema di regolazione macinatura
MICROMETRICA CONTINUA

EASY to CLEAN grinding chamber, no loss of settings

FACILE PULIZIA della camera di macinatura senza perdita del settaggio

DOSER designed to keep your coffee fresh

DOSATORE progettato per mantenere più fresco il macinato

ALUMINUM TAMPER

PRESSINO IN ALLUMINIO

SOFT MOTION DOSING LEVER for barista ergonomics and handier use

LEVA DOSATORE con sistema **SOFT MOTION** per maggiore ergonomia e praticità d'uso

HIGH PERFORMANCE grinder for high-volume coffee shops | Average grinding speed 1.4 s / 7 g

MASSIMA POTENZA per locali con picchi di lavoro e alti consumi di caffè | Produttività media 1.4 s / 7 g

MAZZER®

ROBUR S Tech Specs

EN

*Automatic grinding cycle
with start every 12 doses and
stop when the coffee doser is full*

Power	900 Watt
Grinding adjustment	stepless micrometrical
Burrs for single phase	conical burrs 71mm (2¾ inches) (ref. 186C)
Burrs for three phase	conical burrs 83mm (3¼ inches) (ref. 187C)
Grinding burrs speed	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Body	aluminum die casting
Hopper capacity	1.6 kg (3.5 lbs)
Ground coffee container capacity	280 g (0.6 lbs)
Dose adjustment	5.5-8 g (0.19-0.28 oz)
Net weight	28 kg (62 lbs)
Equipment features	aluminum static tamper
Optional features	oversize dose (8-10,5 g 0.28-0.36 oz) - Spring coffee pressing device with long fork - Easy Tamper for doser

IT

*Funzionamento automatico
con avviamento ogni 12 dosi ed
arresto al riempimento del dosatore*

Potenza	900 Watt
Regolazione macinatura	micrometrica continua
Macine per monofase	macine coniche 71 mm (rif. 186C)
Macine per trifase	macine coniche 83mm (rif. 187C)
Giri macine	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Carrozzeria	alluminio pressofuso
Campana	1.6 kg
Capacità contenitore caffè macinato	280 g
Regolazione della dose	5.5-8 g
Peso netto	28 kg
Di serie	pressino statico in alluminio
Optional	dosatura maggiorata (8-10,5 g) - pressino a molla con forchetta lunga - Easy Tamper per dosatore

FR

*Fonctionnement automatique
avec démarrage toutes les 12
doses et arrêt à remplissage
du doseur de café moulu*

Puissance	900 Watt
Régulation de mouture	micrométrique continue
Meules pour monophasé	meules coniques 71mm (réf. 186C)
Meules pour triphasé	meules coniques 83mm (réf. 187C)
Tours meules	420 tr/min (50 Hz) - 500 tr/min (60Hz)
Chassis	aluminium moulé sous pression
Trémie	1.6 kg
Contenance du doseur	360 g
Réglage de la dose	5.5-8 g
Poids net	28 kg
Dotation	press-café static en aluminium
Options	Dose majorée (8-10,5 g), Press-café à ressort avec fourchette longue, Easy Tamper pour doseur

ROBUR S Tech Specs

DE

Automatische Mahlung mit Start bei jeder 12 Dosis und Stop beim Anfüllen des Dosierers

Leistung	900 Watt
Mahlregelung	Stufenlose Mikrometrische
Mahlscheiben für 220V	konisch 71mm (ref. 186C)
Mahlscheiben für 380V (3 Phasen)	konisch 83mm (ref. 187C)
Mahlscheibenumdrehungen	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Gehäuse	Aluminium Druck-Guss
Kapazität des Bohnenbehälters	1.6 kg
Kapazität des Dosierers	360 g
Einstellung der Kaffeepulverdosis	5.5-8 g
Nettogewicht	28 kg
Lieferumfang Zbehör	Tamper aus Aluminium
Optionals	Erhöhte Dosierung (8-10.5 g), Kleine Feder-presse mit langer Stützgabe, Easy Tamper für Dosierer

ES

Funcionamiento automático con puesta en marcha cada 12 dosificaciones y parada cuando se llena el dosificador

Potencia	900 Watt
Regulación molienda	micrométrica continua
Fresas (monofásico)	fresas cónicas 71mm (ref. 186C)
Fresas (trifásico)	fresas cónicas 83mm (ref. 187C)
Revoluciones fresas	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Chassis	fundición a presión de aluminio
Capacidad de la tolva	1.6 kg
Capacidad de la dosis	280 g
Regulación de la dosis	5.5-8 g
Peso neto	28 kg
Incluido	Prensa café estática de aluminio
Opciones	Dosis aumentada (8-10.5 g), Prensador con resorte y horquilla larga, Easy Tamper para dosificador

PT


Funcionamento automático com partida a cada 12 doses e paragem após o enchimento do doseador

Potencia	900 Watt
Regulação da moagem	micrométrica continua
Mós - monofásico	mós cónicas 71mm (ref. 186C)
Mós - trifásico	mós cónicas 83mm (ref. 187C)
Rotações dos mós	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Chassis	alumínio fundido sob pressão
Capacidade tremonha	1.6 kg
Capacidade de café moído	280 g
Regulação de dose	5.5-8 g
Peso líquido	28 kg
Incluído como padrão	calcador de café estático de alumínio
Opções	Dose maior (8-10.5 g), Prensador con mola e forquilha comprida, Easy Tamper para doseador

ROBUR S




MAZZER®

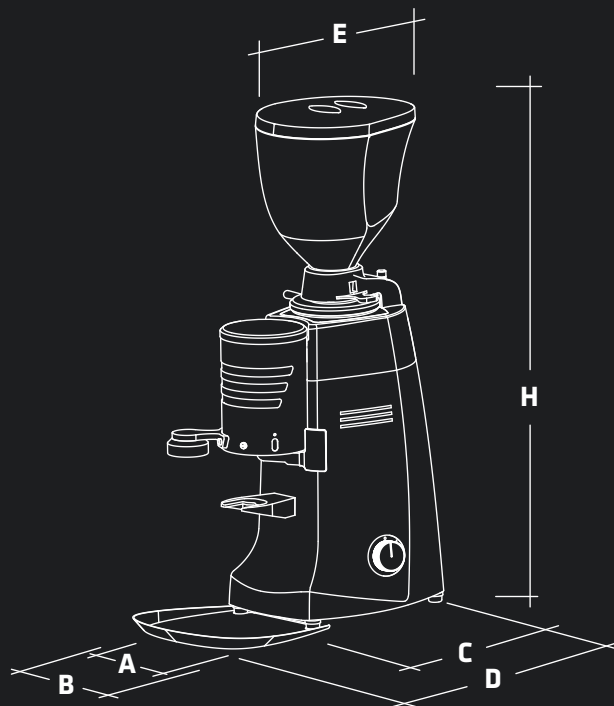

dimensions

	mm	inches
A	234	9 ¼
B	252	10
C	287	11 ½
D	464	18 ¼
H	720	28 ½
E	240	9 ½

colours

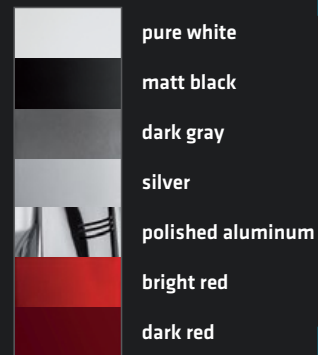

certifications



The manufacturer reserves the right to change specifications without notice

Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso

MAZZER LUIGI S.p.a.
Via Moglianese, 113
30037 Gardigiano di Scorzè (VE) - Italy
Tel.: +39 041 5831300
mazzер@mazzер.com
www.mazzер.com

M
M
MAZZER

Made in Venice